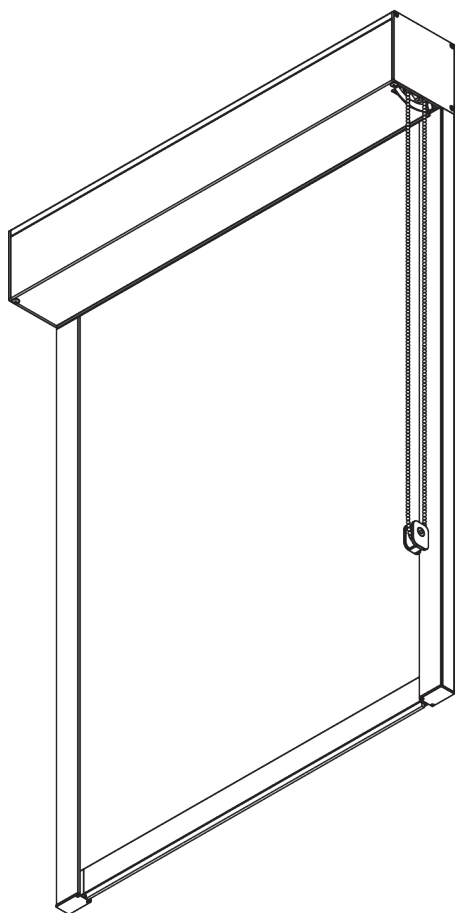



SG 4740



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Zip technologie
- Roestvrijstalen ketting
- 2:1 aandrijving
- Zijgeleidingsprofiel 40 mm, voorgeboord

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



3 m



65 cm



3 m




9 m²




6 kg

B. PROFIEL


Profielinformatie




SG 10998
Bovenprofiel 110 mm




SG 10999
Bovenprofiel 110 mm

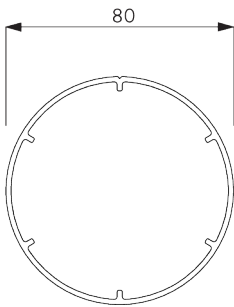

SG 11003
Profiel




SG 10993
Verzwaringsprofiel rechthoek

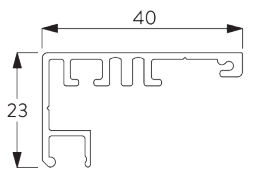

SG 11418
Zijgeleidingsprofiel




SG 11419
Zijgeleidingsprofiel



SG 11421
Zip profiel


C. HOE TE METEN

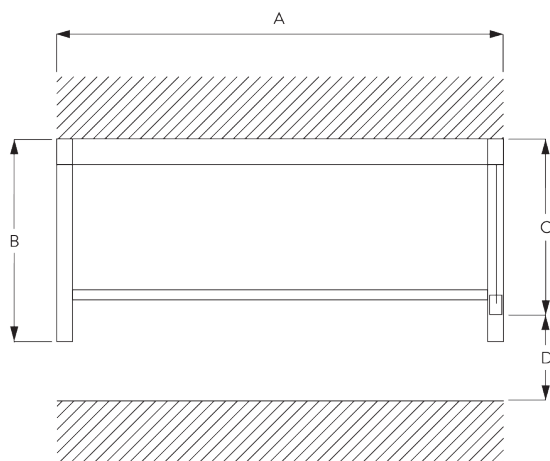In-de-dag plaatsing



- A: Systeembreedte
- B: Systeemhoogte
- C: Kettinghoogte
- D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

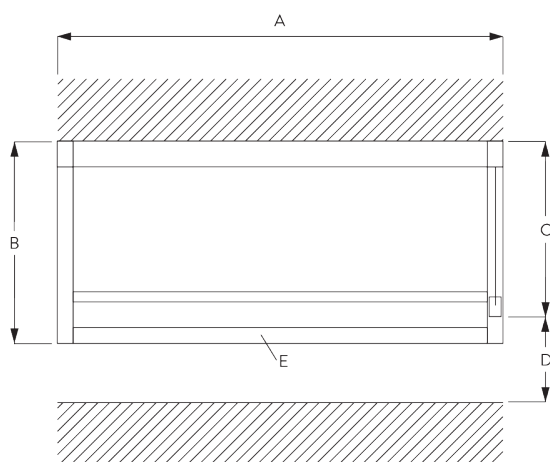Op-de-dag plaatsing




- A: Systeembreedte
- B: Systeemhoogte
- C: Kettinghoogte
- D: Safety Retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer
- E: Optioneel eindprofiel (SG 11418 / SG 11419)

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

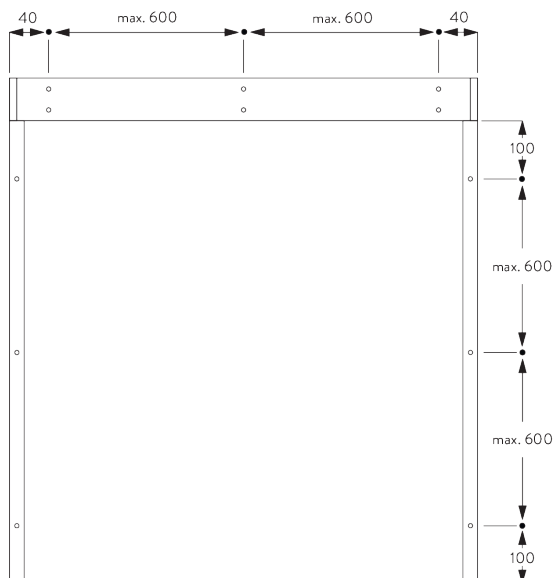
In-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



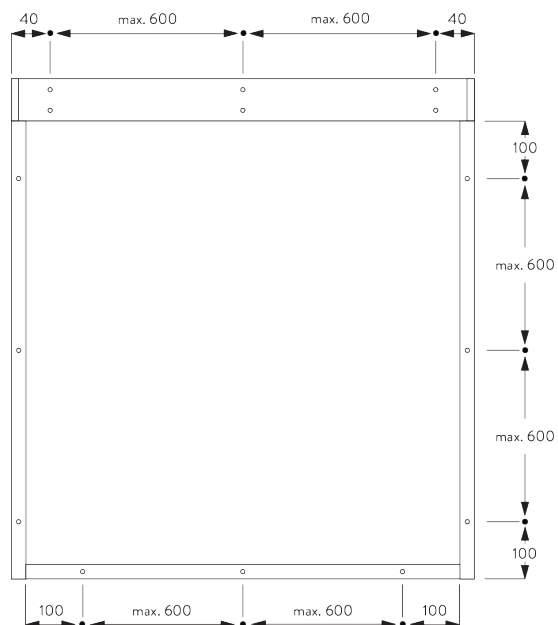
Op-de-dag plaatsing - bevestigingspunten



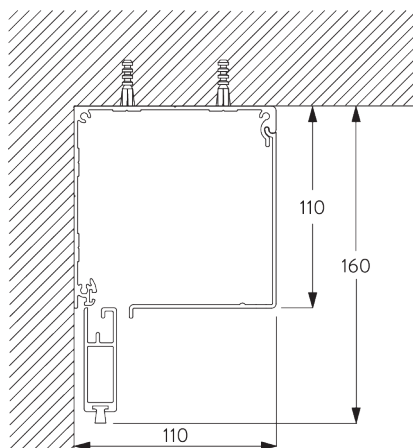
B. PLAFOND- PLAATSING



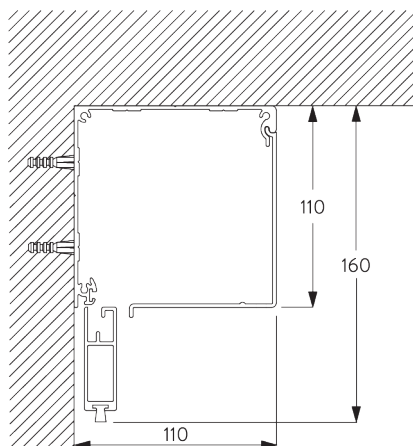C. WAND- PLAATSING




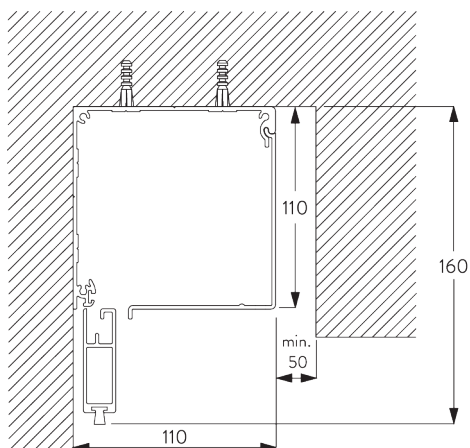D. INGEWERKTE PLAATSING




E. ZIJGELEIDINGS- PROFIELEN SG 11418 / SG 11419

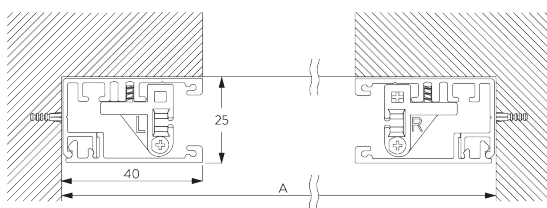In-de-dag plaatsing



A: Systeembreedte





















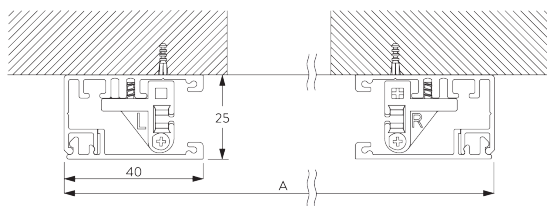
Op-de-dag plaatsing




A: Systeembreedte

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4226 Kleefband 30 mm		SG 11009 Afdekkap bovenprofiel 110 mm rechts		SG 11060 Foam tape lijm
	SG 4508 Borstel 5x7		SG 11011 Steun		SG 11418 Zijgeleidingsprofiel
	SG 4509 Borstel 5x12		SG 11012 Steun		SG 11419 Zijgeleidingsprofiel
	SG 6791 Schroef 3.9x32		SG 11020 Adapter profiel 80 mm		SG 11421 Zip profiel
	SG 6933 Schroef KA25x16		SG 11021 Adapter profiel 80 mm kettingezijde		SG 11473 Zip-gids links
	SG 6936 Schroef KA22x10		SG 11025 Zip band		SG 11474 Zip-gids rechts
	SG 6942 Schroef KA30x8		SG 11028 Eindstuk verzwaringsprofiel links		SG 11475 Einddeksel zijgeleider links
	SG 10668 PVC strip en kleefband 10 mm		SG 11029 Eindstuk verzwaringsprofiel rechts		SG 11476 Zijgeleiding eindkap rechts
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)		SG 11030 Afdekkap verzwaringsprofiel		
	SG 10993 Verzwäringsprofiel rechthoek		SG 11033 Kettingbediening L		
	SG 10998 Bovenprofiel 110 mm		SG 11034 Schroef 3.5x16		
	SG 10999 Bovenprofiel 110 mm		SG 11035 Schroef 2.2x9.5		
	SG 11003 Profiel		SG 11040 Metalen ketting ø 4.5 mm		
	SG 11008 Afdekkap bovenprofiel 110 mm links		SG 11059 Schroef M4x12		

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 4951
	<i>Gewicht</i>
	SG 11052
	<i>Veer 80mm links</i>
	SG 11053
	<i>Veer 80mm rechts</i>

