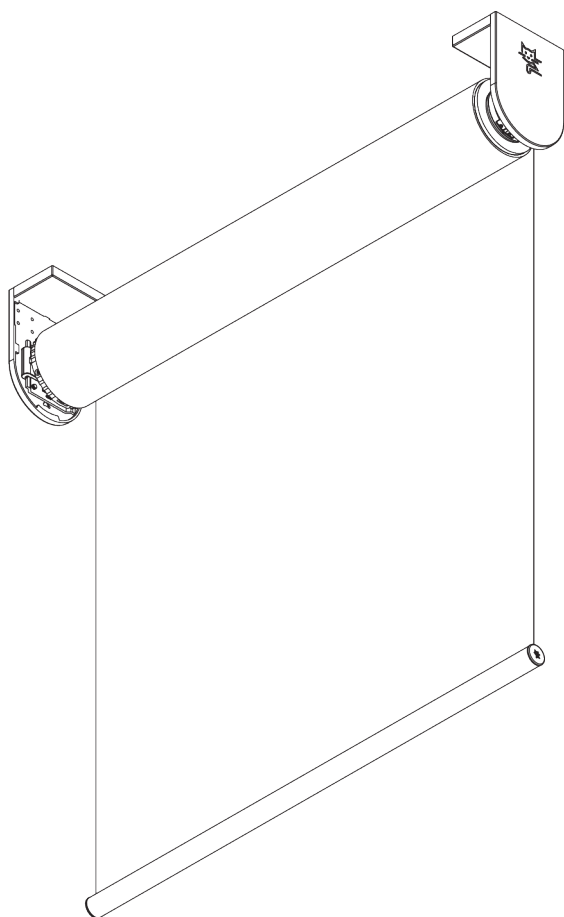



SG 4980



PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** elektrisch
- **Groep:** L
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of in-de-dag
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016, grijs gelakt RAL 7035 of zwart gelakt RAL 9005, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:


- Stille, snelle en krachtige motor
- Soft stop
- Verschillende bedieningsmogelijkheden
- Roestvrijstalen steunen, regelbaar

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



4 m



95 cm*
*zie informatie motor




12 m



36 m²



23 kg



Aanbevolen verhouding
breedte / hoogte
max. 1:3

Max. oppervlakte

		A →				
		2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
B ↓	2 m	●	●	●	●	●
	2.5 m	●	●	●	●	●
	3 m	●	●	●	●	●
	3.5 m	●	●	●	●	●
	4 m	●	●	●	●	●
	4.5 m	●	●	●	●	●
	5 m	●	●	●	●	●
	5.5 m	●	●	●	●	●
	6 m	●	●	●	●	●
	6.5 m	●	●	●	●	●
	7 m	●	●	●	●	●
	7.5 m	●	●	●	●	●
	8 m	●	●	●	●	●
	8.5 m	●	●	●	●	●
	9 m	●	●	●	●	●
	9.5 m	●	●	●	●	
	10 m	●	●	●	●	
	10.5 m	●	●	●		
	11 m	●	●	●		
	11.5 m	●	●	●		
	12 m	●	●	●		




● SG 4929 (ø 80 mm)

max. 36 m²


B. PROFIEL

Profielinformatie




SG 4929

Profiel ø 80 mm




SG 10760

Verzwaringsstaaf



SG 10770

Verzwaringsstaaf




SG 4903

Verzwaringsstaaf

C. HOE TE METEN

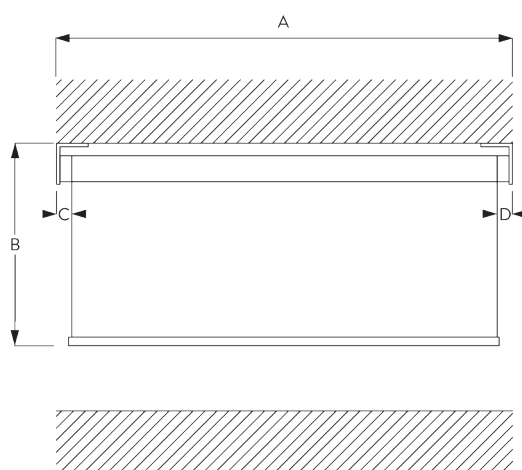incl. afdekkappen



A: *Systeembreedte*

B: *Systeemhoogte*

C: *Lichtopening: 32 mm*

D: *Lichtopening bedieningszijde: 39 mm*

Notitie:

Alle afmetingen zijn inclusief 3 mm afdekkappen per zijde!

INSTALLATIE

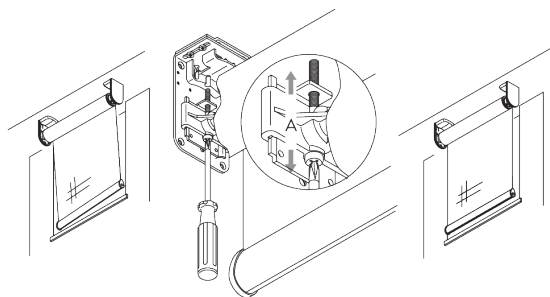
A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




Regelbare steunen (voor verticale afregeling)




Verticale afregeling van de stof ten opzichte van het raam.

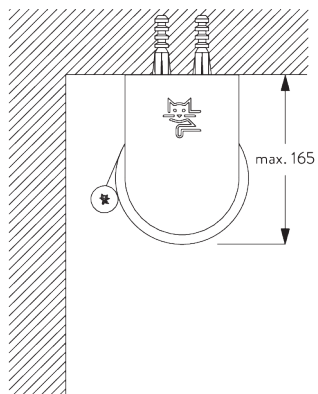B. PLAFOND- PLAATSING




SG 4984

Afdekstuk voor steun



SG 4986



Afdekstuk voor schroef



SG 4988


Steun

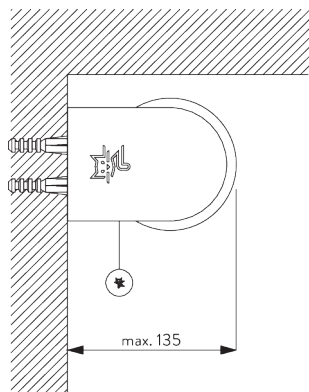C. WAND- PLAATSING




SG 4984

Afdekstuk voor steun



SG 4986


Afdekstuk voor schroef




SG 4988

Steun

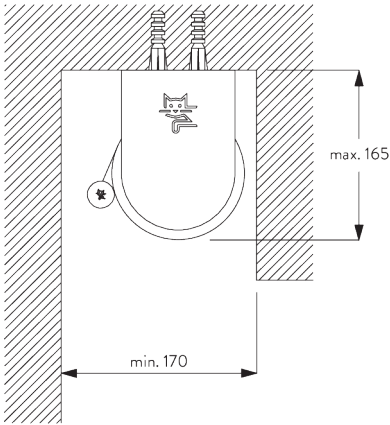
D. INGEWERKTE
PLAATSING



SG 4984
Afdekstuk voor steun





SG 4986
Afdekstuk voor schroef




SG 4988
Steun


E. PLAATSING MET
ZIJGELEIDING




SG 3036
Steun 47 mm




SG 4944
Eindstuk voor zijgeleiding



SG 4946
Bovensteun zijgeleiding




SG 4947
Ondersteun zijgeleiding



SG 4948
Spankabel ø 1,5 mm

SYSTEEMOPTIES

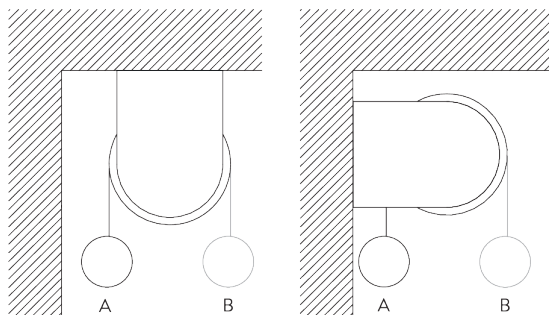
A. AFROLLEN VAN DE STOF



A: Stof raamzijde aflopend (standaard)

B: Stof contrarollend aflopend (optie)

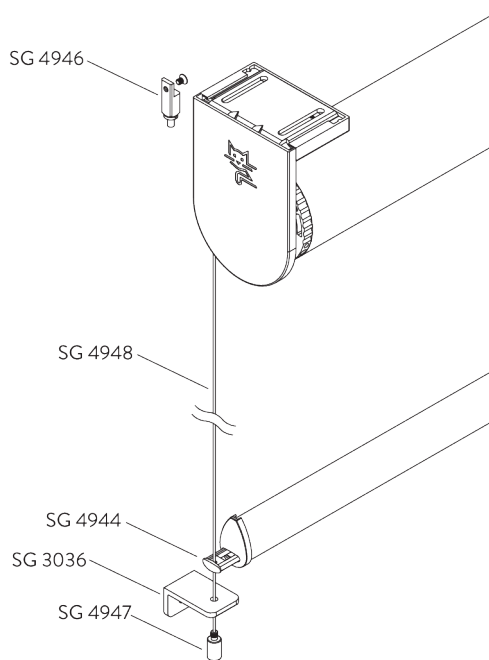B. ZIJGELEIDING



Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 3036 Hoeksteun
- 2x SG 4944 Eindstuk verzwaringsstaaf zijgeleiding
- 2x SG 4946 Bovensteun zijgeleiding
- 2x SG 4947 Ondersteun zijgeleiding
- 2x SG 4948 Spankabel $\varnothing$ 1.5 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

	50-Series	40-Series	25-Series
Motoren	SG 11255	SG 11947 SG 11948	SG 11725

Kenmerken

Soft stop	●	●	●
Elektronische eindstop	●	●	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	●	●	●
Een tussenpositie mogelijk		●	
Uitlijnen van de verzwaringsstaaf	●	●	
Parallelschakeling mogelijk zonder bijkomende relais		●	●
Plug-in motorkabel	●	●	●
IP klasse	IP 30	IP 30	IP 30

Aanstuuringsmogelijkheden

Netspanningsregeling			●
Droog contact	●	●	
Droog contact en / of SG Control N		●	
SG Control N (met ontvanger)		●	
Smart by Silent Gliss	●		
Geschikt voor alle domotica systemen		●	●

B. INFORMATIE MOTOR

Motoren	Lichtopening C / D = bedieningszijde	Min. systeem breedte	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
---------	---	-------------------------	---------	--------	------------	----------	-------------------------

50-Series (Smart by Silent Gliss)

SG 11255	C: 32 mm / D: 39 mm	70 cm	24 V DC	3 A	-	20 rpm	-
----------	---------------------	-------	---------	-----	---	--------	---

40-Series

SG 11947	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm	433 MHz
SG 11948	C: 32 mm / D: 39 mm	70 cm	24 V DC	3 A	-	20 rpm	433 MHz

25-Series

SG 11725 (standaard)	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm	-
----------------------	---------------------	-------	--------------	-------	----------	--------	---

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Open ontworpen tweewegcommunicatiesysteem waarmee de producten feilloos kunnen worden geïntegreerd met de meeste grote gebouwbeheersystemen.










D. AANSLUIT- SCHEMA'S






Raadpleeg onze Silent Gliss-website.









ONDERDELEN















A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 4223 PVC strip 14 mm
	SG 4226 Kleefband 30 mm
	SG 4906 Steun
	SG 4914 Profiel adapter
	SG 4915 Steun
	SG 4926 Steun
	SG 4927 Adapter
	SG 4928 Steun
	SG 4929 Profiel ø 80 mm
	SG 4939 As
	SG 4984 Afdekstuk voor steun
	SG 4986 Afdekstuk voor schroef
	SG 4988 Steun
	SG 6951 Speciale schroef

	SG 9917 Hirschmann contra stekker
	SG 10506 Schroef 3.9x16
	SG 10509 Schroef M5x8
	SG 10760 Verzwaringsstaaf
	SG 10761 Eindstuk voor verzwaringsstaaf
	SG 11725 Motor 100-240V AC, 25-Series M10/20

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 3036 Steun 47 mm
	SG 4752 Verzwaringsstaaf
	SG 4903 Verzwaringsstaaf
	SG 4943 Staaf (ø 4 mm)
	SG 4944 Eindstuk voor zijgeleiding
	SG 4946 Bovensteun zijgeleiding
	SG 4947 Ondersteun zijgeleiding
	SG 4948 Spankabel ø 1,5 mm
	SG 4951 Gewicht
	SG 4952 Gewicht
	SG 4963 PVC staaf
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 9916 Hirschmann stekkerset
	SG 10293 Aansluitkabel 3, 5 en 10 m optioneel

	SG 10502 Schroef M4x6		SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 10770 Verzwaringsstaaf		SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 10771 Eindstuk voor verzwaringsstaaf		SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11178 Eindstuk voor verzwaringsstaaf		SG 11947 Motor 100-240V AC, 40-Series M10/20, radio ontvanger
	SG 11255 Motor 24V DC, 50-Series M 10/20		SG 11948 Motor 24V DC, 40-Series M10/20, radio ontvanger
	SG 11260 Gateway Cedia		SG 11961 Voedingsset 24V/4A met EU stekker
	SG 11261 Gateway KNX		SG 11962 Voedingsset 24V/4A met CH stekker
	SG 11262 Uitbreidingseenheid		
	SG 11263 Voeding 24V DC, 2.5 Ampère DIN rail		
	SG 11264 Voeding 24V DC, 3.8 Ampère DIN rail		
	SG 11265 Voeding 24V DC, 5 Ampère DIN rail		
	SG 11266 Voeding 24V DC, 10 Ampère DIN rail		
	SG 11900 Move Server		
	SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal		

