
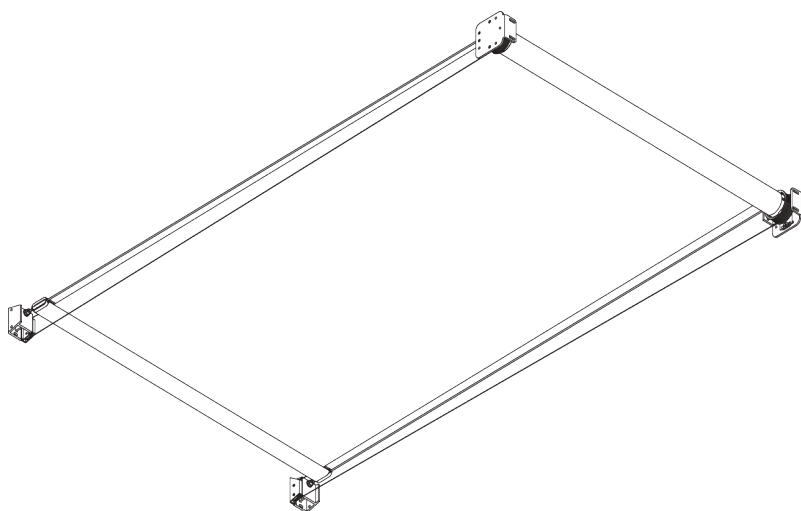


SG 8600



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *M - L*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag*
- **Stoffen:** *zie Silent Gliss stoffencollectie*

Kenmerken:


- *Gespannen rolgordijn*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Alle mogelijke hellingsgraden*

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN




4 m



M: 87 cm
L: 108 cm




M: 3 m
L: 6.5 m




18 m²

B. PROFIEL


Profielinformatie

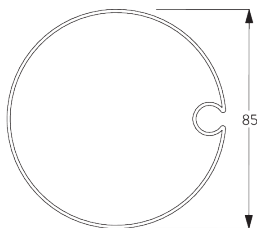


SG 8601
Profiel



SG 8602
Profiel




SG 8618
Balein 6 mm



SG 8626
Afdekstrip

C. HOE TE METEN

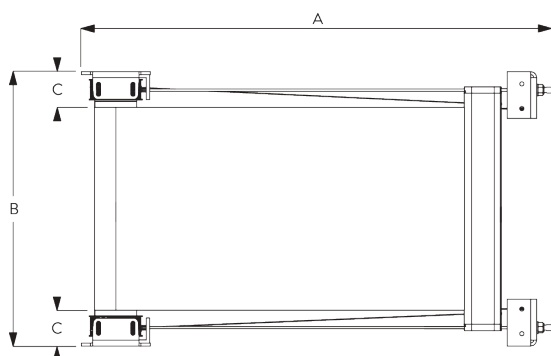

A: Systeembreedte

B: Systeemhoogte

C: Lichtopening: 75 mm / zijde




Trekkracht per steun: ca. 100 kg

INSTALLATIE


A. INSTALLATIE INFORMATIE

Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.


**B. PLAFOND-
PLAATSING**

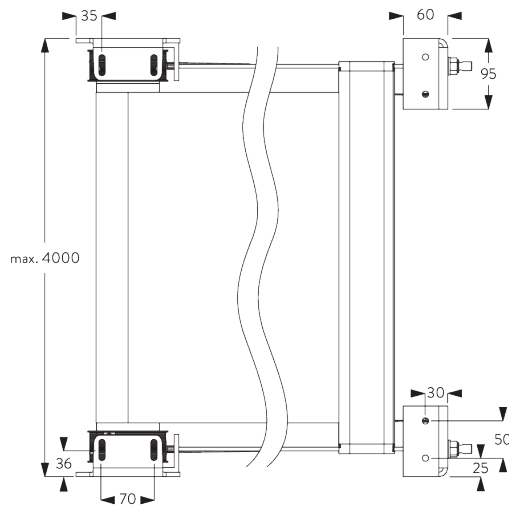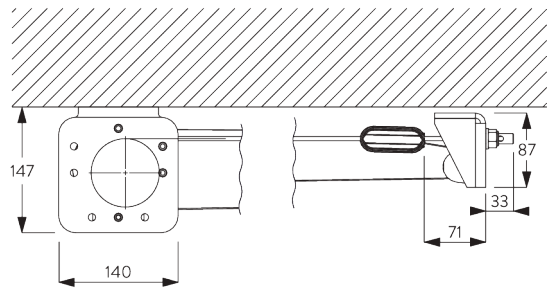


SG 8606
Plafondsteun links



SG 8607
Plafondsteun rechts






SG 8608
Plafondpoelie linkersteun



SG 8609
Plafondpoelie rechtersteun


**C. WAND-
PLAATSING**

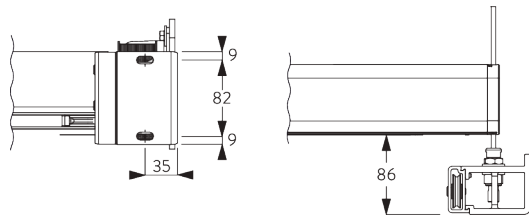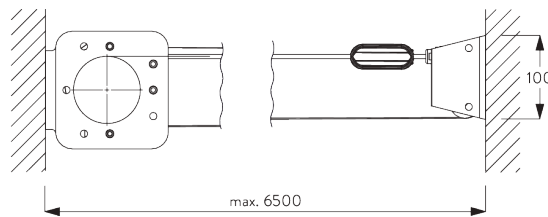




SG 8611

Wandsteun links




SG 8612

Wandsteun rechts



SG 8621

Wandpoelie linkersteun



SG 8622

Wandpoelie rechtersteun

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motor	SG 8605
Kenmerken	
Mechanische eindstop	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)	•
IP klasse	IP 44
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control N (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE MOTOR

Motor	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.
Een externe ontvanger is vereist.



Silent Gliss Move App.










**D. AANSLUIT-
SCHEMA'S**




Raadpleeg onze Silent Gliss-website.










ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 8601 Profiel
	SG 8602 Profiel
	SG 8604 Lange veerset
	SG 8605 Motor 230V AC, 17/15
	SG 8611 Wandsteun links
	SG 8612 Wandsteun rechts
	SG 8616 Kabelset voor zijgeleiding
	SG 8618 Borein 6 mm
	SG 8619 Kabel voor zijgeleiding ø 1.5 mm
	SG 8621 Wandpoelie linkersteun
	SG 8622 Wandpoelie rechtersteun
	SG 8623 Katrol
	SG 8624 Eindstuk
	SG 8625 Stofbeschermer

	SG 8626 Afdekstrip
	SG 9916 Hirschmann stekkerzet

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8603 Korte veerset
	SG 8606 Plafondsteun links
	SG 8607 Plafondsteun rechts
	SG 8608 Plafondpoelie linkersteun
	SG 8609 Plafondpoelie rechtersteun
	SG 11931 Afstandsbediening 1 kanaal
	SG 11932 Afstandsbediening 6 kanalen
	SG 11936 Wandschakelaar 1 kanaal
	SG 11937 Wandschakelaar 6 kanalen
	SG 11938 Ontvanger BiDi Shutter

