
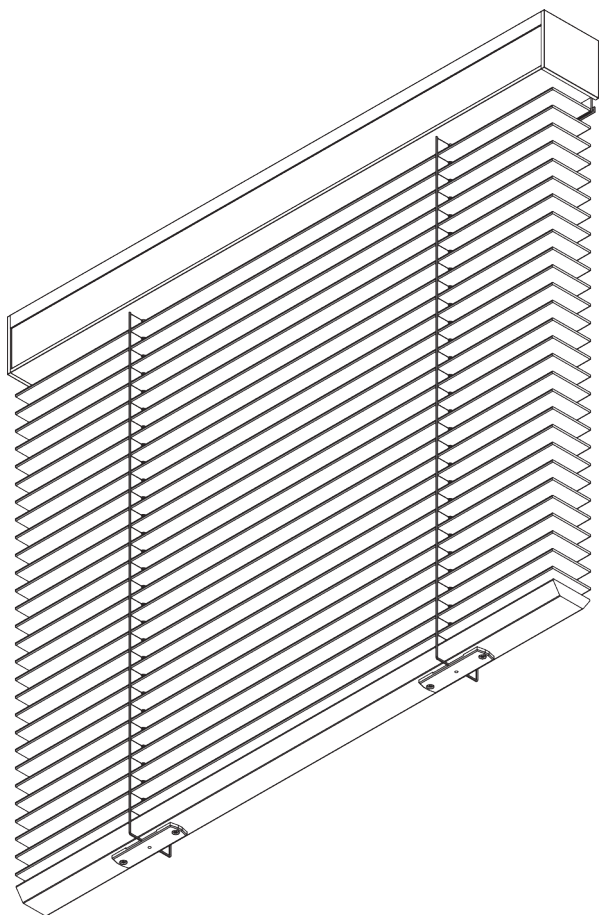


SG 8960



PRODUCTINFORMATIE


- **Bediening:** *elektrisch*
- **Groep:** *L*
- **Installatie:** *plafond- of wandplaatsing*
- **Kleuren:** *zie Silent Gliss lamellencollectie*

Kenmerken:


- *Geoptimaliseerde lichtregeling*
- *Verschillende bedieningsmogelijkheden*
- *Lamellen: hout, aluminium en/of leder*
- *Breedte van de lamellen: 50 mm*
- *Bovenprofiel en lamellen in dezelfde kleur*
- *Keuze uit ladderkoord of decoratieve ladderband*

SYSTEEMINFORMATIE


A. SYSTEEM- AFMETINGEN



Hout / Leder: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Hout / leder: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m




Hout / leder: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²

Pakkethoogte


Notitie: de pakkethoogte zal hoger zijn wanneer er voor ladderband gekozen wordt

Hout

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		12	15	17	20	22	25	27	30


(cm)

Leder

										
			60	90	120	150	180	210	240	275
50 mm	X		16	18	20	22	24	26	28	30

(cm)


Aluminium

						
			100	200	300	360
50 mm	X		10	13	17	20

(cm)


B. PROFIEL

Profielinformatie



SG 8935


Profiel



SG 8936

Profiel

C. HOE TE METEN

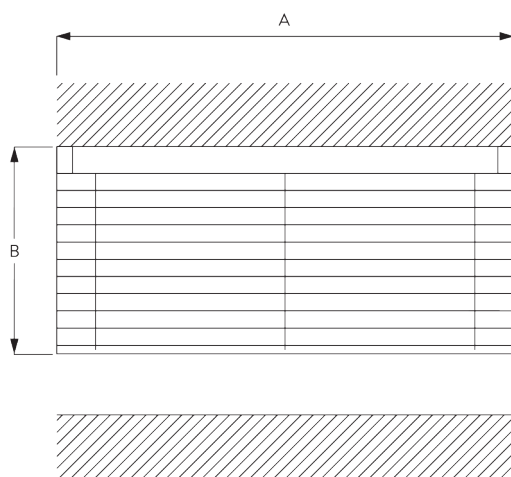

A: Systeembreedte


B: Systeemhoogte

INSTALLATIE

A. INSTALLATIE INFORMATIE



Bezoek onze *Silent Gliss* website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten



B. PLAFOND- PLAATSING

Spanner SG 3003


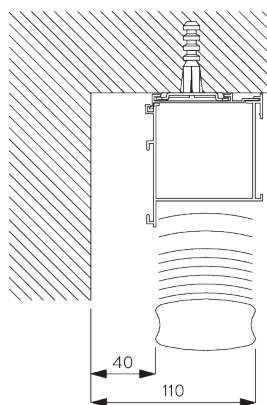


SG 3003

Spanner

C. WAND- PLAATSING



Spanner SG 3003

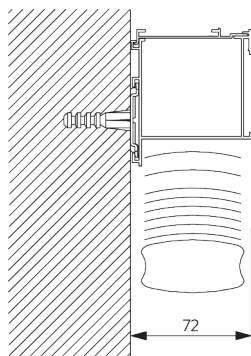

SG 3003


Spanner

D. PLAATSING MET ZIJGELEIDING




SG 8235

Kabelhouder voor zijgeleiding
kort




SG 8236

Kabelhouder voor zijgeleiding
lang




SG 8237

Houder zijgeleiding



SG 8249

Houder voor zijgeleiding




SG 10120

Kabel ø 0.9 mm


SYSTEEMOPTIES

A. BOVENPROFIEL IN DEZELFDE KLEUR



- Een lamel wordt in het bovenprofiel geplaatst voor een perfecte afstemming van kleuren en materialen.
- De hardware wordt geleverd in dezelfde kleur als de lamellen.
- Niet mogelijk met ladderband. Voor lederen jaloezieën is er de optie om het bovenprofiel te bekleden, mits toeslag.

B. ZIJGELEIDING

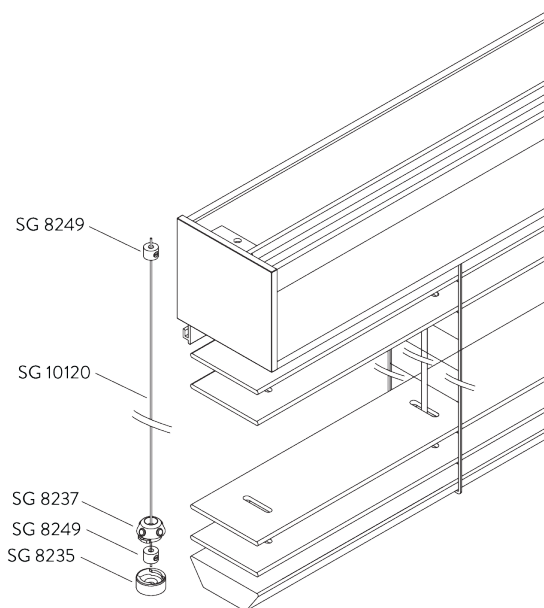

Bijkomende onderdelen:

- 2x SG 8235 Kabelhouder zijgeleiding kort
- 2x SG 8237 Houder zijgeleiding
- 4x SG 8249 Houder zijgeleiding
- 2x SG 10120 Koord 0.9 mm

Notitie:

- Hellingsgraad 15°

MOTOREN EN BESTURINGSMOGELIJKHEDEN

A. KENMERKEN MOTOR

Motoren	SG 11095
Kenmerken	
Soft start / stop	•
Elektronische eindstop	•
Electronic revolution counter (unlimited revolution)	•
Geruisloze stop	•
IP klasse	IP 54
Aansturingsmogelijkheden	
Netspanningsregeling	•
SG Control N (externe ontvanger vereist)	•
Geschikt voor alle domotica systemen	•

B. INFORMATIE

MOTOR

Motoren	Voltage	Ampère	Frequentie	Snelheid	Frequentie ontvanger
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a

C. BESTURINGS- MOGELIJKHEDEN

Zie catalogus "controles" voor details.

Wandschakelaar



Systeem kan worden bediend met vaste wandschakelaar.

SG Control N



Diverse draadloze hand- en wandzenders beschikbaar.



Silent Gliss Move App.




D. AANSLUIT- SCHEMA'S





Raadpleeg onze Silent Gliss-website.

ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 3003 Spanner
	SG 8935 Profiel
	SG 8936 Profiel
	SG 9917 Hirschmann contra stekker
	SG 11095 Motor 230V AC, JA 04/35

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 8235 Kabelhouder voor zijgeleiding kort
	SG 8236 Kabelhouder voor zijgeleiding lang
	SG 8237 Houder zijgeleiding
	SG 8249 Houder voor zijgeleiding
	SG 9916 Hirschmann stekkerset
	SG 10120 Kabel ø 0.9 mm
	SG 11900 Move Server

