


SG 2810

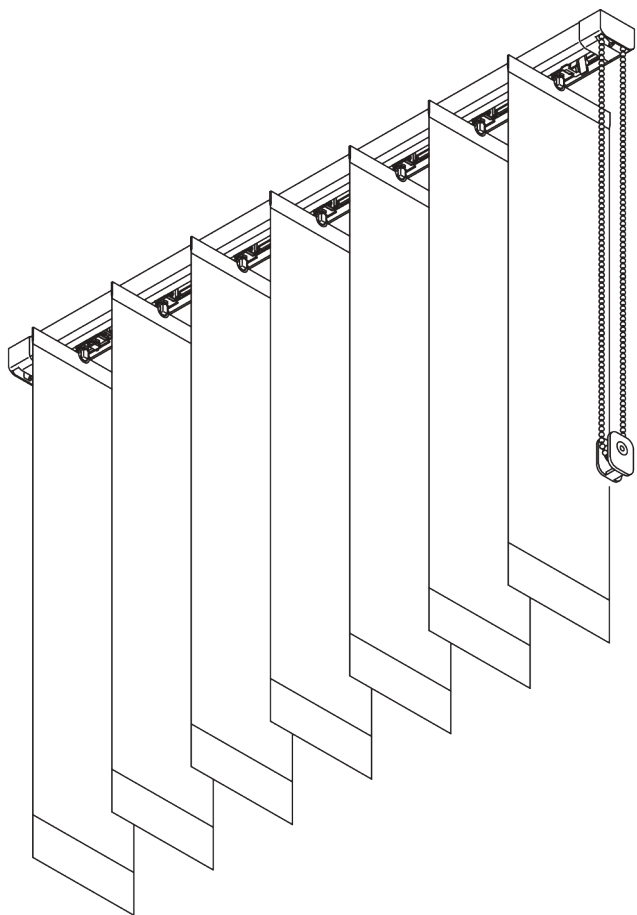

PRODUCTINFORMATIE

- **Bediening:** ketting
- **Groep:** S - M
- **Installatie:** plafond-, wandplaatsing of inbouw
- **Kleuren:** wit gelakt RAL 9016 of aluminium geanodiseerd, andere kleuren op aanvraag
- **Stoffen:** zie Silent Gliss stoffencollectie

Kenmerken:

- Geoptimaliseerde lichtregeling
- Monobediening
- Pull override bescherming
- Lamelbreedte: 127 mm (standaard), 89 mm
- Vertical Waves, buigbaar

06/2025/V1

SYSTEEMINFORMATIE

A. SYSTEEM- AFMETINGEN

127 mm lamellen: 5 m 89 mm lamellen: 3.8 m	40 cm	4 m	200 g per lamel

Max. systeembreedte

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Pakketbreedte

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFIEL

Profiel- en buiginformatie



SG 2601


Profiel



SG 2615


Inbouwprofiel

C. HOE TE METEN

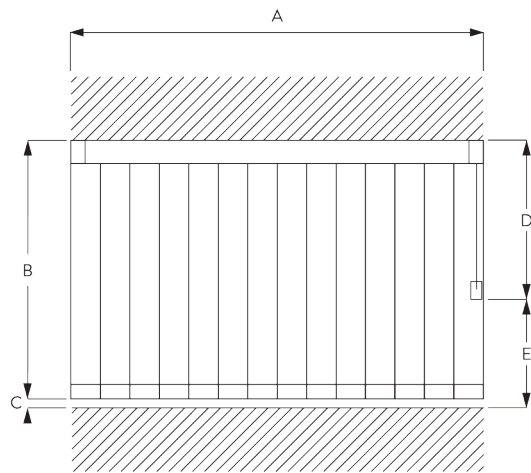

- A: Systeembreedte
- B: Systeemhoogte
- C: Afstand tussen vloer en onderkant stof
- D: Kettinghoogte
- E: Safety retainer SG 10731 min. 150 cm boven de vloer

Lichtopening




INSTALLATIE

A. INSTALLATIE
INFORMATIE


Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde installatie informatie.

Bevestigingspunten




B. PLAFOND-
PLAATSING

Steun SG 2616

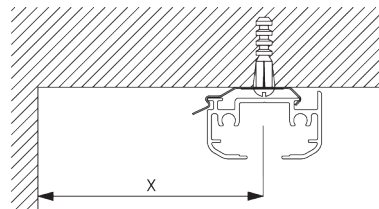


Min. afstand vanaf de wand	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Plafondsteun

C. INBOUW

Inbouwprofiel SG 2615




*Inbouwprofiel SG 2615 kan niet gebogen worden!
Per bevestigingspunt is er een klem SG 5118 nodig.
Bezoek onze Silent Gliss website voor gedetailleerde
installatie informatie.*



SG 2615

Inbouwprofiel




SG 5118

Klemstuk

<i>Min. afstand vanaf de wand</i>	<i>X mm</i>
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

D. WAND- PLAATSING


Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11204

en steun SG 2616:


Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214

en steun SG 2616:

Schroef SG 10395 (M4x6) nodig.

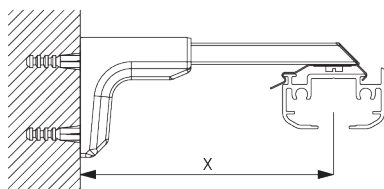


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

en steun SG 2616:

Schroef SG 10492 (M4x8) nodig.

<i>Smart Fix</i>	<i>X mm</i>
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

<i>Min. afstand vanaf de wand</i>	
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Plafondsteun




SG 10395
Schroef M4x6




SG 10492
Schroef M4x8




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix, 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix, 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix, 200 mm


SYSTEEMOPTIES

A. VERTICAL WAVES



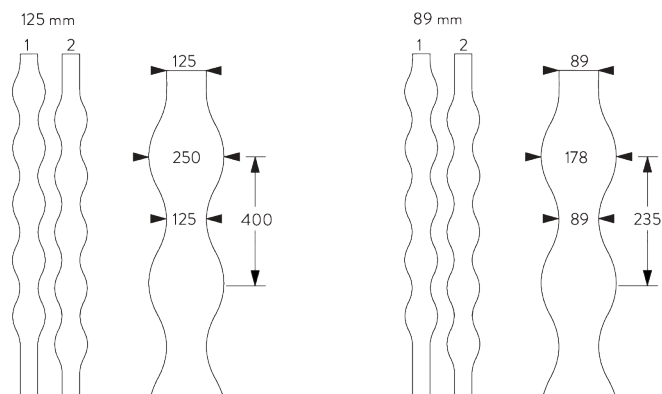

3D Vertical Waves is enkel mogelijk met 125 mm lamellen.

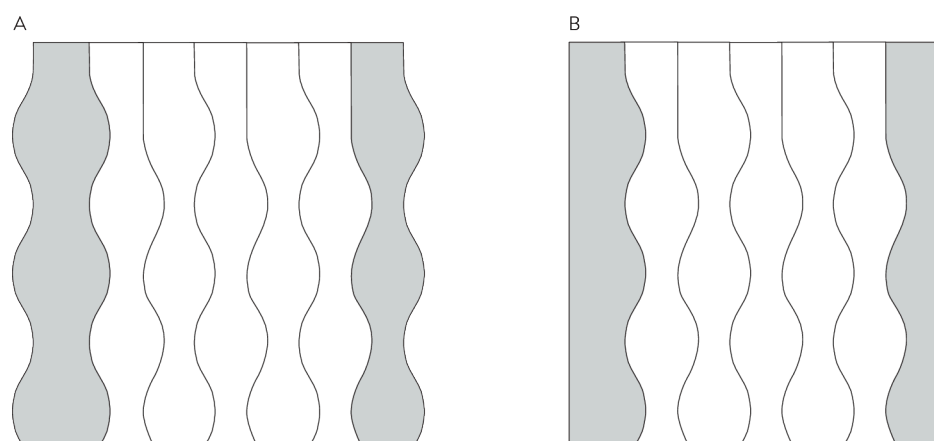


Tegen de wand

A: Golvende lamel

B: Rechte lamel

B. PAKKET- VERDELINGEN

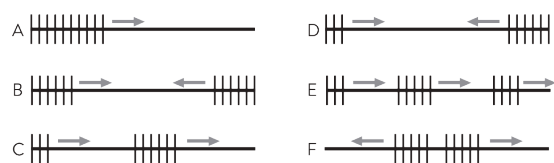

A: 1-delig pakket in één richting

B: 2-delig pakket in twee richtingen symmetrisch

C: 2-delig pakket in één richting asymmetrisch









D: 2-delig pakket in twee richtingen asymmetrisch

E: Meerdere pakketten in één richting asymmetrisch











F: 2-delig pakket uiteenlopend







ONDERDELEN

A. STANDAARD ONDERDELEN

	SG 2601 Profiel
	SG 2604 Poelie
	SG 2610 Eindstop
	SG 2611 Stop
	SG 2612 Rem
	SG 2616 Plafondsteun
	SG 2620 Voorloper
	SG 2623 Set rotatie element 127 mm
	SG 2627 Afdekstuk
	SG 2865 Kettingverbinding ø 4.6 mm
	SG 2872 Kunststof ketting ø 4.6 mm
	SG 10731 Safety Retainer set (incl. bevestigingsmiddelen & waarschuwingsboekje)

B. OPTIONELE ONDERDELEN

	SG 2608 Eindstop
	SG 2615 Inbouwprofiel
	SG 2618 As voor in lamelglijder
	SG 2624 Set rotatie element 100 mm
	SG 2625 Set rotatie element 89 mm
	SG 3340 Koordgewicht
	SG 5118 Klemstuk
	SG 10395 Schroef M4x6
	SG 10492 Schroef M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix, 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix, 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix, 200 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm

